

Inhoudsopgave

productomschrijving	pagina
Cedar Boeidelen	3-09
Dekokern	3-01
Dekokern Schroeven	3-01
Keralit® Gevelpanelen	3-07 t/m 3-08
Meranti Rabatdelen	3-09
Red-Cedar Rabatdelen	9-09
Rockpanel Colors Durable	3-02
Rockpanel Nagels	3-02
Solkern	3-02
Toebehoren Volkern Plaatmateriaal	3-03
Toebehoren Werzalit Gevelbekleding	3-11
Trespa Meteon	3-03
Trespa Schroeven	3-03
VinyPlus® Gevelbekledingspanelen	3-04 t/m 3-06
Werzalit Gevelbekleding	3-10

Dekokern

Eigenschappen en toepassingen:

- Door de massieve kern en duurzame toplaag is
- Dekokern onderhoudsarm en gemakkelijk te onderhouden.
- De platen behouden jarenlang hun uitstraling.
- Dekokern is verkrijgbaar in 12 kleuren met bijpassende RVS Torxschroeven.
- Dekokern wordt in vele projecten gebruikt, ze zijn bestand tegen strenge winters en hete zomers.
- Dekokern is een hoogwaardig product, is sterk en heeft een hoge mate van krasbestendigheid en slagvastheid.
- Met 10 jaar garantie.
- Onder andere te gebruiken voor dakkapellen, boeiboorden, gevelbekleding, reclameborden, wegbewijzing, gootbekleding, borstweringpanelen, etc.
- Het assortiment van Dekokern geeft u de keuze en de mogelijkheid om zowel interieur als exterieur duurzame oplossingen te creëren.

wit

afmeting	dikte
122 x 60 cm	6 mm
244 x 30 cm	6 mm
244 x 60 cm	6 mm
244 x 122 cm	6 mm
305 x 122 cm	3 mm
305 x 122 cm	6 mm
305 x 122 cm	8 mm
305 x 122 cm	10 mm
305 x 122 cm	12 mm
305 x 122 cm	15 mm

antique white (gebroken wit)

244 x 122 cm	6 mm
305 x 122 cm	3 mm
305 x 122 cm	6 mm

beige - bruin - lichtgrijs - groen

244 x 122 cm	6 mm
305 x 122 cm	6 mm

donkerblauw - donkergrijs - zwart


305 x 122 cm	6 mm
--------------	------

kersen - mahonie - ahorn

244 x 122 cm	6 mm
305 x 122 cm	6 mm




Wit



Antique white



Beige



Bruin




Lichtgrijs




Groen




Donkerblauw



Donkergrijs



Zwart



Kersen



Mahonie



Ahorn

Dekokern Schroeven

Eigenschappen en toepassingen:

- RVS Torx colorschroeven.
- Inclusief bit nr. 20.
- Speciaal ontwikkeld voor montage Volkern plaatmateriaal.
- UV bestendig en niet verwerende coating.
- Kleuren volgens Dekokern plaatmateriaal.

afmeting 4,8 x 32 mm

verpakking

bliester á 25 stuks

doos á 100 stuks

Solkern®

Eigenschappen en toepassingen:

- De meest veelzijdige massieve kunststofplaat.
- Solkern geeft u de keuze om in de nieuwbouw en renovatie-sector, zowel interieur als exterieur duurzame oplossingen te creëren.
Door de massive kern en de duurzame toplaag is Solkern onderhoudsarm en gemakkelijk te onderhouden.
- Tweezijdig decor, onderhoudsarm, hoge stoot- en slagvastheid.
- Solkern is een hoogwaardig product met 5 jaar garantie.
- Onder andere te gebruiken voor gevel- en gootbekleding, boeiboorden, borstwering, afscheiding in natte ruimten en reclameborden.
- Solkern platen zijn bestand tegen strenge winters en hete zomers.

3391 gebroken wit

afmeting	dikte
122 x 60 cm	
244 x 30 cm	6 mm
244 x 60 cm	6 mm
244 x 122 cm	6 mm
305 x 122 cm	6 mm

Rockpanel Colors Durable

Eigenschappen en toepassingen:

- Rockpanel Colors Durable is een zeer duurzaam plaatmateriaal dat speciaal is ontwikkeld als gevelbekleding.
- De basisplaat bestaat uit hoogwaardige steenvezels die met een geringe hoeveelheid organisch bindmiddel geperst zijn. Hierdoor ontstaat een vrij lichte plaat die door de gekozen samenstelling zeer goed te bewerken en ook heel gemakkelijk te verwerken is.
- De werking van de plaat ten gevolge van wisselingen in het vochtigheidsgehalte van lucht- of temperatuur verschillen is vanwege de gekozen samenstelling zeer gering.
- De plaat is 'door en door' waterafstotend uitgevoerd.
- De Rockpanel Colors is leverbaar in 16 RAL kleuren, levertijd en prijzen op aanvraag.
- Voorraad programma RAL9010 gebroken wit, RAL9001 crème wit en 6009 dennegroen.
- Rockpanel panelen voor standaard toepassingen zoals dakranden, gootbetimmeringen, dakkapellen, etc.

afmeting 305 x 120 cm

dikte
6 mm
8 mm

 RAL 9010
 Gebroken wit

 RAL 9001
 Crème wit

 RAL 6009
 Dennegroen

Rockpanel Nagels

Eigenschappen en toepassingen:

- Nagels van hoogwaardige RVS AISI 316 kwaliteit, getest en bewaakt volgens DIN 18516-1, een waarborg voor zelfs de meest lastige weersomstandigheden.
- Kleuren parelwit, crème wit, signaalrood, blauw, purperrood, donkerbruin en grijs.


 verpakking
 per doosje à 200 stuks

Voor technische informatie, prijzen en levertijd kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers van de verkoop binnendienst.

 Internet : www.rockpanel.nl

Trespa Meteon

Eigenschappen en toepassingen:

- Trespa Meteon panelen worden veelvuldig gebruikt in gevelsystemen, geveldelen, balkons en verschillende andere toepassingen wereldwijd.
- Deze weer- en vandalismebestendige panelen zijn sterk, gemakkelijk te reinigen en behouden vele jaren hun uiterlijk.
- Trespa heeft een grote kleurencollectie, voorraad programma A.03.00 wit.



Wit
A.03.00

afmeting 255 x 186 cm

dikte
6 mm
8 mm

afmeting 305 x 153 cm

6 mm
8 mm

afmeting 365 x 186 cm

6 mm
8 mm

Voor technische informatie, prijzen en levertijd kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers van de verkoop binnendienst.

Internet : www.trespa.com

Trespa Schroeven

Eigenschappen en toepassingen:

- Trespa schroeven RVS - A2 kwaliteit.
- Voor bevestiging van Volkern plaatmateriaal.

afmeting 4,8 x 32 mm

verpakking
doos á 100 stuks

Toebehoren Volkern Plaatmateriaal

Voegband

- Voor verticale afdichting.
Voor lijmen, reinigers, ontvetters, etc., verwijzen wij u naar hoofdstuk 9 Formica.

Voegband

breedte
36 mm
45 mm
60 mm

VinyPlus® Gevelbekledingspanelen
Eigenschappen en toepassingen:

- VinyPlus® gevelpanelen worden uit hoogwaardige kunststoffen geproduceerd en met Renolit buitenfolie bekleed voor een natuurlijke uitstraling.
- Er zijn twee verschillende uitvoeringen mogelijk, het traditionele rabat model voor een gevel met karakteristiek uiterlijk en het rondkant model die zowel horizontaal als verticaal toepasbaar is.
- Uiteraard is het Vinyplus® gevelsysteem gecombineerd met een uitgebreid pakket afwerkprofielen.
- De VinyPlus® gevelpanelen zijn duurzaam, UV-bestendig, eenvoudig te monteren, onderhoudsarm, ABS kunststof basis-materiaal en op maat leverbaar.
- 10 jaar fabrieksgarantie.

Rabatdelen:


- Voor horizontaal gebruik.
- Werkende breedte 150 mm, dikte 19 mm.
- Verpakt per 6 stuks á 600 cm.


Rabat stootvoegverbinding:


- Met deze verbinding kunt u ook een gevel in wildverband plaatsen.
- Verpakt per 10 stuks.


Alu montage eindprofiel:


- Afmeting 32 x 12 mm.
- Verpakt per 5 stuks á 600 cm.


Alu montage profiel buitenhoek:

- Verpakt per 5 stuks á 300 cm.


Alu montage profiel verbinding:

- Verpakt per 5 stuks á 300 cm.



Documentatie beschikbaar op aanvraag.

Vervolg op pagina 3-05.

Rondkantpaneel:

- Voor horizontaal, verticaal en diagonaal gebruik.
- Werkende breedte 150 mm, dikte 19 mm.
- Verpakt per 6 stuks á 600 cm.


Rondkant stootvoegverbinding:


- Met deze verbinding kunt u ook een gevel in wildverband plaatsen.
- Verpakt per 10 stuks.


Eindprofiel:


- Afmeting 35 x 23 mm.
- Verpakt per 5 stuks á 600 cm.


Buitenhoek:

- Verpakt per 5 stuks á 600 cm.


Verbindingsprofiel

- Verpakt per 5 stuks á 600 cm.


Bevestigingsschroeven

- Afmeting 40 x 4 mm.
- Verpakt per doos á 500 stuks.



Trespa Meteon

Eigenschappen en toepassingen:

- Trespa Meteon panelen worden veelvuldig gebruikt in gevelsystemen, geveldelen, balkons en verschillende andere toepassingen wereldwijd.
- Deze weer- en vandalismebestendige panelen zijn sterk, gemakkelijk te reinigen en behouden vele jaren hun uiterlijk.
- Trespa heeft een grote kleurencollectie, voorraad programma A.03.00 wit.



Wit
A.03.00

afmeting 255 x 186 cm

dikte
6 mm
8 mm

afmeting 305 x 153 cm

6 mm
8 mm

afmeting 365 x 186 cm

6 mm
8 mm

Voor technische informatie, prijzen en levertijd kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers van de verkoop binnendienst.

Internet : www.trespa.com

Trespa Schroeven

Eigenschappen en toepassingen:

- Trespa schroeven RVS - A2 kwaliteit.
- Voor bevestiging van Volkern plaatmateriaal.

afmeting 4,8 x 32 mm

verpakking
doos á 100 stuks

Toebehoren Volkern Plaatmateriaal

Voegband

- Voor verticale afdichting.
Voor lijmen, reinigers, ontvetters, etc., verwijzen wij u naar hoofdstuk 9 Formica.


Voegband

breedte
36 mm
45 mm
60 mm

VinyPlus® Gevelbekledingspanelen

Eigenschappen en toepassingen:

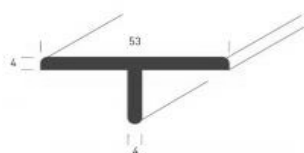
- Voor een volledige omschrijving verwijzen wij u naar pagina 3-04.


Alu Montage Hoekprofiel


lengte	verpakking
300 cm	5 stuks


Buitenhoek

300 cm	5 stuks
--------	---------


Alu Montage Profiel verbinding

300 cm	5 stuks
--------	---------


Verbindingsprofiel

600 cm	5 stuks
--------	---------


Alu Startprofiel

300 cm	10 stuks
--------	----------


Bevestigingschroeven

afmeting	verpakking
40 x 4 mm	500 stuks

Documentatie beschikbaar op aanvraag.

Internet : www.vinyplus.nl

De afbeeldingen zijn computerbewerkte foto's, dit betekent dat er kleur- en/of structuurverschil kan zijn met het origineel.

Keralit® Gevelpanelen


Eigenschappen en toepassingen:

- Keralit® is een duurzaam en onderhoudsarm gevelproduct dat zo op het oog hetzelfde is als hout. Toch zit er achter dat natuurlijke uiterlijk een wereld van verschil.
- Keralit® gevelpanelen zijn gemaakt van gerecycled kunststof. Er is dus geen houtkap voor nodig. Bovendien blijft Keralit® jarenlang sterk en fraai met maar de geringste onderhoud.
- Met 24 dessins in houtstructuren wordt het onderhoudsarme Keralit al meer dan 10 jaar op grote schaal toegepast op de gevels van de Nederlandse woningbouw.
- Nieuw is Keralit Pure. Strak, mat en helemaal van deze tijd: met de Pure Colours is Keralit nu ook bereikbaar voor iedereen die houdt van eigentijds design.
- Keralit is kleurecht en ongevoelig voor schimmels, bacteriën en andere rottingsprocessen. Keralit zal nooit kromtrekken, hoe vochtig of warm de omstandigheden ook zijn. Vandaar dat u maar liefst 10 jaar garantie krijgt!
- Het uitgebreide pakket aan hulprofielen en de vele beschikbare kleuren zorgen er voor dat u eindeloos kunt combineren.
- Levertijd circa 1 week.

Keralit® Gevelpanelen zijn:

- Duurzaam.
- Onderhoudsarm.
- In vele kleuren en houtstructuren.
- Snel en eenvoudig te monteren.
- Lange lengtes (600 cm) monteerbaar.
- Onzichtbare bevestiging.
- 10 jaar garantie.
- Volledig recyclebaar.

Keralit Pure Colors Collectie:



 Snow
 RAL 9016

 Sand
 RAL 9001



Tree


 Sea
 RAL 5004

 Sky
 RAL 5011

 Sun
 RAL 3005


Earth



 Dust
 RAL 7016

 Night
 RAL 9005

Keralit Classic Colors Collectie:


 Wit
 RAL 9016

 Crème
 RAL 9001




 Ivoor
 RAL 1015

 Mosgroen
 RAL 6005

 Donkergroen
 RAL 6009


Monumentengroen


 Steenrood
 RAL 8004

 Rood
 RAL 3011

 Wijnrood
 RAL 3005

 Staalblauw
 RAL 5011

 Monumentenblauw
 RAL 5004


Donkerbruin

Keralit® Gevelpanelen

Eigenschappen en toepassingen:

- Voor een volledige omschrijving verwijzen wij u naar pagina 3-07.

Renolit® kleuren

verpakt per 2 stuks á 600 cm

Gevelpanelen

Trimkraal aansluitprofiel

verpakt per 2 stuks á 400 cm

Verbindingsprofiel

Eindprofiel

Uitwendig Hoekprofiel

Omrandingsprofiel

Aluminium

verpakt per 2 stuks á 400 cm

Inhaakstartprofiel

Basis verbindingsprofiel

Basis eindprofiel

Basis uitwendig hoekprofiel

Keralit® Toebehoren

omschrijving

verpakking

Verbindingsstuk

10 stuks

Eindkapjes (t.b.v. 2802/2803)

4 stuks

RVS schroeven

200 stuks

Voor technische informatie, prijzen en levertijd kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers van de verkoop binnendienst.

Internet : www.keralit.nl

De afbeeldingen zijn computerbewerkte foto's, dit betekent dat er kleur- en/of structuurverschil kan zijn met het origineel.

Red Cedar Rabatdelen

Eigenschappen en toepassingen:

- Red Cedar is een naaldhoutsoort die bekend staat om zijn unieke variatie in structuur en kleur: van lichtgeel/bruin, roze/bruin, zalmkleurig tot chocoladebruin met altijd hetzelfde hoge kwaliteitsniveau.
- Het hout bevat geen harsgangen en krimpt en zwelt weinig.
- Red Cedar is zacht, maar heeft een hoge natuurlijke duurzaamheid en zeer goede isolerende eigenschappen. Daarom wordt deze houtsoort veel toegepast in diverse constructies, zowel binnen- als buitenshuis.
- Red Cedar is het ideale product voor gevelbekleding in de woning- en utiliteitsbouw.
- Red Cedar kan onbehandeld toegepast worden en zal dan vergrijzen. Bij een onbehandelde toepassing zal deze naaldsoorthout niet gaan rotten.
- Red Cedar een zeer lange levensduur na een verf-, lak of beitsbehandeling.
- Red Cedar laat zich makkelijk bewerken, zowel machinaal als met de hand.
- Bij toepassing in buitenwerk verdient het de voorkeur om Red Cedar te bevestigen met RVS spijkers of schroeven.
- Lengtematen: 245 - 305 - 365 - 430 - 490 cm.

bruto maat 22 x 150 mm

netto maat

18 x 144 mm (127 mm werkend)



Ceder Boeidelen Gegrond

Eigenschappen en toepassingen:

- Gelamineerd, gevingerlast en rondom extra dik gegrond.
- De boeidelen hebben een hoge duurzaamheid en zijn uitstekend te verwerken.
- Het hout is al gegrond, dus alleen nog een keer op de bouw afschilderen.
- Geen zware, maar wél een duurzame houtsoort.
- Lengtemaat: 580 cm.

afmeting

22 x 200 mm

netto maat

18 x 185 mm

22 x 250 mm

18 x 235 mm

22 x 300 mm

18 x 285 mm

Meranti Rabatdelen

Eigenschappen en toepassingen:

- De kleur van het kernhout varieert sterk van donker-rood tot lichtbruin en van bleekroze tot rozerood.
- Kleurnuances zijn altijd aanwezig.
- Lengtematen: 275 - 335 - 365 - 400 - 430 cm.

bruto maat 22 x 150 mm

netto maat

18 x 144 mm (127 mm werkend)



Werzalit Gevelsysteem Profiel Seleкта 155/1

Eigenschappen en toepassingen:

- Het Werzalit® Gevelprofiel Seleкта geeft u maximale flexibiliteit en vrijheid van vormgeving.
- Horizontaal, verticaal of diagonaal, in alle richtingen kan het worden gelegd.
- Het oppervlak van het profiel is te verkrijgen in de natuurlijke kleur en nerf van hout of kant en klaar gelakt met poriënstructuur in meer dan 50 kleurtönen.

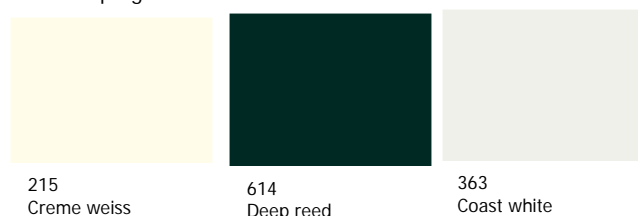
Kleurenoverzicht:



profiel Seleкта 155/1, pak á 4 stuks

prijsgroep	lengte
I	540 cm
II	540 cm

Voorraadprogramma:



Werzalit Gevelsysteem Profiel Siding 152

Eigenschappen en toepassingen:

- Gevelprofiel Siding 152 klassiek met potdekselsysteem.
- Het gevelprofiel Siding van Werzalit® overtuigt in de gehele lijn. Met het vlakke acrylaatoppervlak in 72 aantrekkelijke kleuren zet het accenten in de vormgeving.
- Siding is leverbaar in een dekbreedte van 152 mm en uitsluitend geschikt om horizontaal gelegd te worden in klassiek potdekselsysteem.
- De pre-fab stootverbinding in de lengte maakt een vormgeving van de gevel mogelijk zonder al te veel zaagrestanten.
- Uitvoering Colorpan: met vlak, robuust acrylaatoppervlak in parelstructuur.
- In 72 kleuren aangeboden.
- Horizontaal te monteren.
- Stootverbinding al in het profiel vooraf gemaakt: overlappend, geen open voegen.
- Comfortabele profiellengte (366 cm) kan door 1 persoon gemonteerd worden.

Kleurenoverzicht:



profiel Siding 152, pak á 4 stuks

prijsgroep	lengte	
I	366 cm	(pak á 4 stuks)
II	366 cm	(pak á 4 stuks)

Werzalit Gevelsysteem Hulprofielen

Eigenschappen en toepassingen:

- Passend bij de gevelsystemen van Werzalit® zijn er aansluitprofielen, hoekverbindingen, kantafsluitingen en nog veel meer.
- Vanzelfsprekend voldoen ook de Werzalit® Hulprofielen aan de hoogste eisen wat betreft weersbestendigheid, duurzaamheid en optisch perfecte oplossingen.



Opzetprofiel, 550 cm
 23090001 aluminium wit
 23090024 aluminium licht
 23090025 aluminium donker



Kantafsluitprofiel, 550 cm
 23052024 aluminium licht
 23052025 aluminium donker



Z-profiel, 550 cm
 22084025 aluminium



Beginprofiel, 550 cm
 22014...



beginprofiel M+G, 550 cm
 23081...



L-profiel, 550 cm
 21085...



Buitenhoekprofiel C, 550 cm
 23175...



Aansluitprofiel F, lengte 5E
 22083...



Afdekprofiel, 550 cm
 23082...



Buitenhoekprofiel I, lengte 250 cm
 25016...



Buitenhoekprofiel II, 250 cm
 25016...



ventilatieprofiel, 250 cm
 25045... 30 x 30 mm
 21016... 90 x 30 mm



RVS schroeven
 1000 stuks



Colorpan verf
 wit, groen en creme wit
 0,75 liter

voorraadprogramma

type

Opzetprofiel

Kantafsluitprofiel

Z-profiel

op bestelling leverbaar

Beginprofiel

Beginprofiel M+G

Buitenhoekprofiel C

Aansluitprofiel F

Afdekprofiel

Buitenhoekprofiel I

Buitenhoekprofiel II

Ventilatieprofiel 30 x 30 mm

Ventilatieprofiel 90 x 30 mm

type

RVS Schroeven 1000 stuks

Kantenplamuur

Colorpan verf 0,75 liter