



HD UnderLay




HD Underlay is een isolerende, egaliserende, geluidsreducerende en vocht werende ondervloer voor laminaat, maar voornamelijk voor PVC (click) vloeren. HD Underlay is gemaakt van een hoge dichtheid Polyethyleen folie met een antislip film, totale dikte 1,5 mm.



HD Underlay is an insulating, leveling, noise-reducing and moisture resistant underlay for laminate, but especially for PVC (click) flooring. HD Underlay is made is made of high density Polyethylene foil with antislip film, total thickness 1,5 mm.



La sous-couche HD est une couche isolante, nivelante, insonorisante et résistante à l'humidité Cette sous-couche est adaptée pour les sols stratifiés, mais surtout pour les revêtements de sol en PVC (clic). La sous-couche HD est fabriquée en feuille de polyéthylène haute densité avec un film antidérapant, épaisseur totale 1,5 mm.

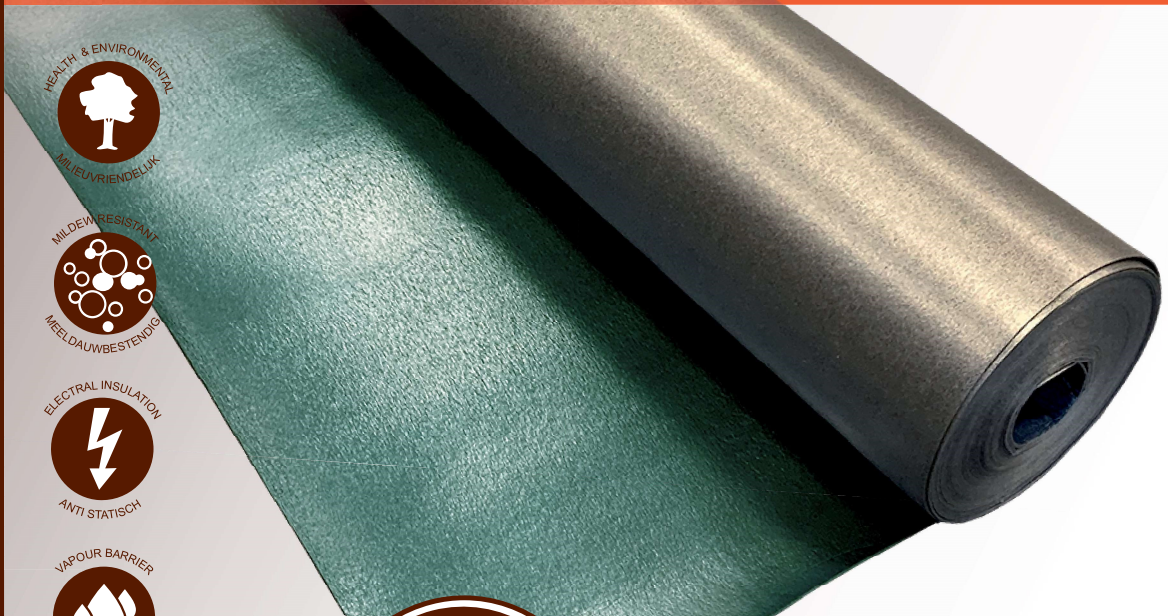

INTRAL Underfloor



Report Number: 200512002SHF-BP-5
 Test item: Impact Sound Reduction
 Test Method: ISO 10140-3:2010

Weighted improvement of impact sound insulation	$\Delta L_w = 20 \text{ dB}$
Spectrum adaption	$C_{1,2} = -10 \text{ dB}$

Dikte / Thickness / Épaisseur	1,5 mm
Lengte / Length / Longueur	15 m
Breedte / Width / Largeur	1 m
Rol / Roll / Rouleau	15 m ²

